


la belle

la belle 420

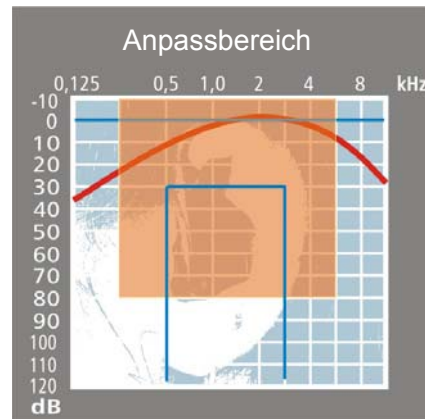




la belle 420

- HdO-Brillenmodul, kalt formbar
- Digitales Hörsystem mit 2-Mikrofontechnologie
- 4 Programme mit Taster wählbar
- 4-Kanal WDRC
- Automatische Hörsituationserkennung
- Richtwirkung mit wählbarer Charakteristik oder automatische Hörsituationsabhängige Richtwirkung
- 12 Bänder zur Einstellung der Verstärkung
- MPO
- Rückkopplungsmanagement (bis zu -22dB)
- Rauschunterdrückungssystem
- Programmwechselföne und Batteriewarnton
- Batterietyp 312
- Farben: gold-braun, silber-schwarz, anthrazit-schwarz
- Varianten: mono, stereo, CROS

TECHNISCHE DATEN

		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Ausgangsschalldruckpegel SPL L_{Amax}	(dB)		124
Verstärkung max.	(dB)		52
Äquivalentes Eigenrauschen	(dB)		23
Frequenzbereich	(Hz)		200-6500
Strom	(mA)		1,4

Bitte wenden

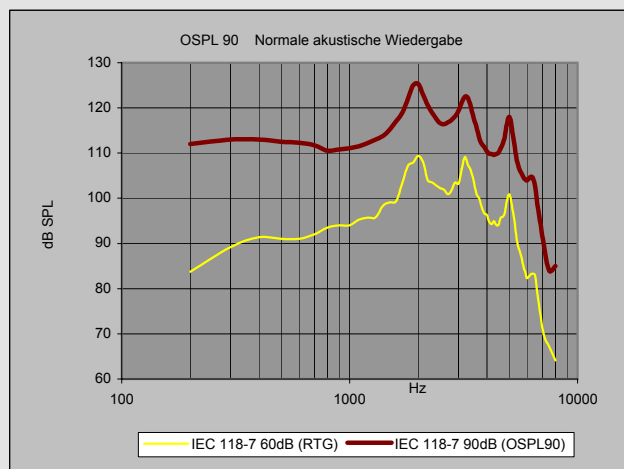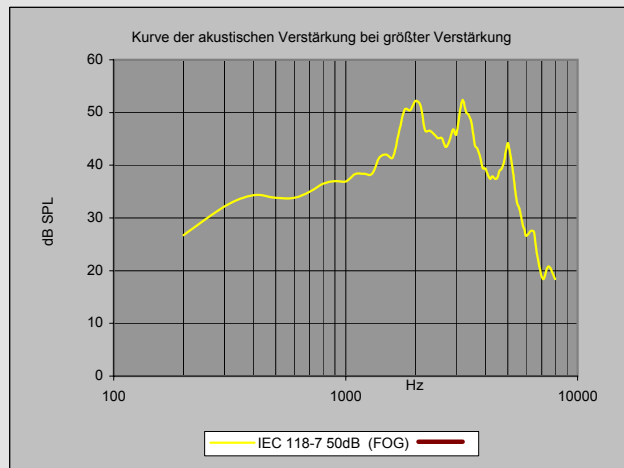

Bevor Sie den Programmierstecker einführen, entfernen Sie bitte die Schutzkappe der Programmierbuchse.

Programmierung:

mit Bruckhoff Anpasssoftware und Kabel Siemens Connexx für die CS44 Buchse der Ia belle

Hilfsmittelpositionsnummer: 13.20.03.1559 Bauartnummer: 2979

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten