


freestyle CL 410



freestyle CL 410

- Modernes Digitales Hörsystem
- 4 Programme mit Taster wählbar
- 4 Kanal WDRC
- Automatische Hörsituationserkennung
- 12-Bänder zur Einstellung der Verstärkung
- MPO
- Rückkopplungsmanagement (bis -22dB)
- Rauschunterdrückungssystem
- Programmwechseltöne und Batteriewarntöne
- Bateria typ 312
- Sehr gute Übertragungseigenschaften, dank Ex-Hörersystem*
- Ideal für die offene Anpassung
- Natürlicher Tragekomfort
- Individuell und anatomisch anpassbar
- Wechselbarer Cerumendefenser
- Schlauch warm formbar
- Farben: titan/transparent
- Gerätevariante rechts/links




*Ex-Hörer = Hörer direkt im Gehörgang

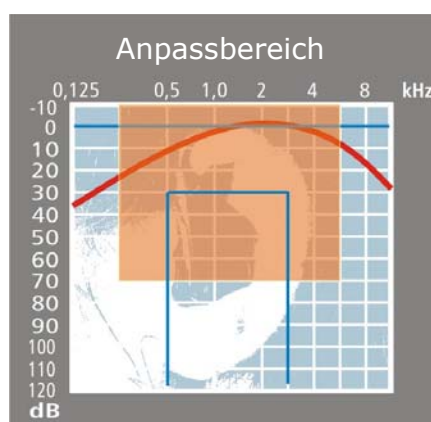

Technische Daten

| | | DIN EN 60118-0 | DIN EN 60118-7 |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90 | (dB) | 119 | 112 |
| Verstärkung max. 50dB(FOG) | (dB) | 52 | 43 |
| Äquivalentes Eigenrauschen | (dB) | 22 | 22 |
| Frequenzbereich | (Hz) | 200-6000 | 200-6500 |
| Strom | (mA) | 1,2 | 1,2 |

Bitte wenden

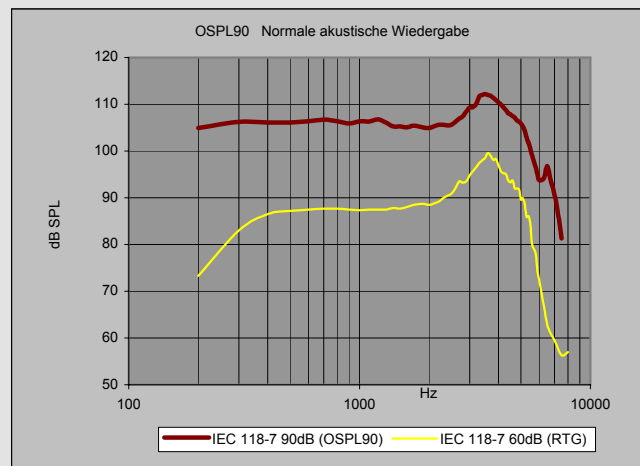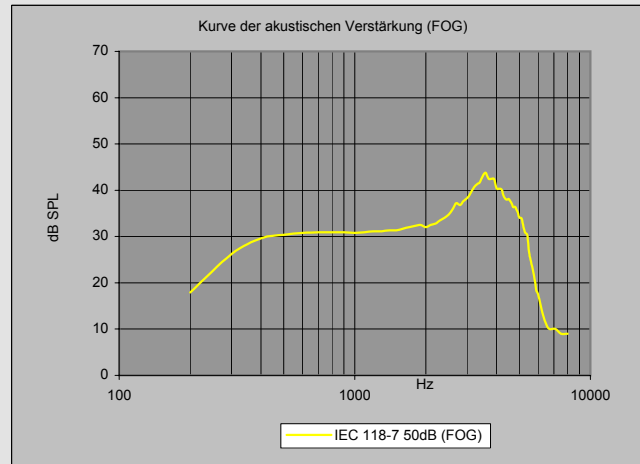

Bevor Sie den Programmierstecker einführen, entfernen Sie bitte die Schutzkappe der Programmierbuchse.

Programmierung:

mit Bruckhoff Anpasssoftware und Kabel Siemens CONNEXX für die CS44 Buchse der la belle

Hilfmittelpositionsnummer: 13.20.03.0311 Bauartnummer: 2981

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten