


la belle CL syncro

la belle




la belle CL syncro




- es stehen drei farbige Typen zur Auswahl
- feuchtigkeitsgeschützte Schallwandler
- einfache Montage
- passend zu fast allen Brillenmodellen
- sehr geeignet für die offene Versorgung
- modernes, zeitloses Design
- Ausführungen in Mono, Stereo, CROS, BiCROS und IROS
- Indikationsbereich von leicht bis mittel/hochgradige Hörstörungen
- Gerätevariante rechts/links
- Batterietyp 312
- volldigital
- 4 Programme (Signaltöne bei Programmwahl)
- 8 Kanäle
- Ein-/Aus-Schalter
- Programmwahltaster
- TC (3x8)
- MPO
- für "offene" Anpassung (Open Ear Acoustics)
- Geräuschunterdrückung
- sprachorientierte Kompression
- Rückkopplungsmanager
- Modul kalt formbar
- Schallschlauch warm formbar

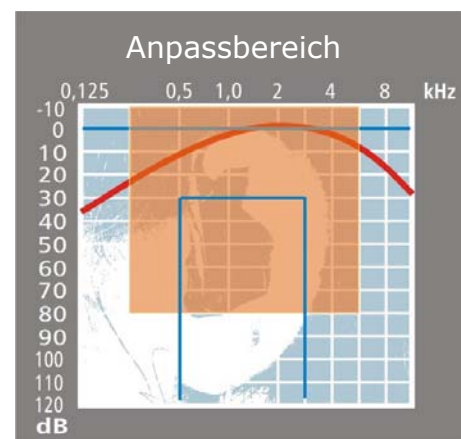

Bevor Sie den Programmierstecker einführen, entfernen Sie bitte die Schutzkappe der Programmierbuchse.



TECHNISCHE DATEN			
		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Ausgangsschalldruckpegel SPL L_{Amax}	(db)	128	121
Verstärkung max.	(dB)	64	57
Frequenzbereich	(Hz)	<100 - 7000	
Äqu. Eigenrauschen	(dB)	22	
Strom	(mA)	1,5	

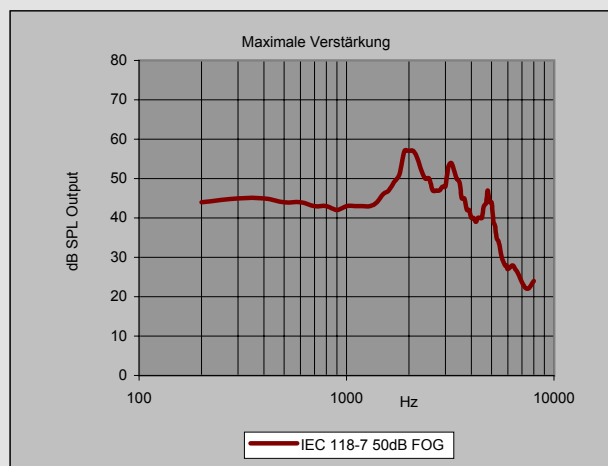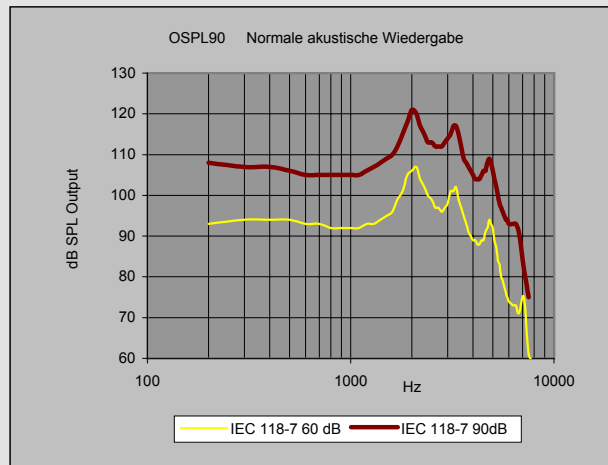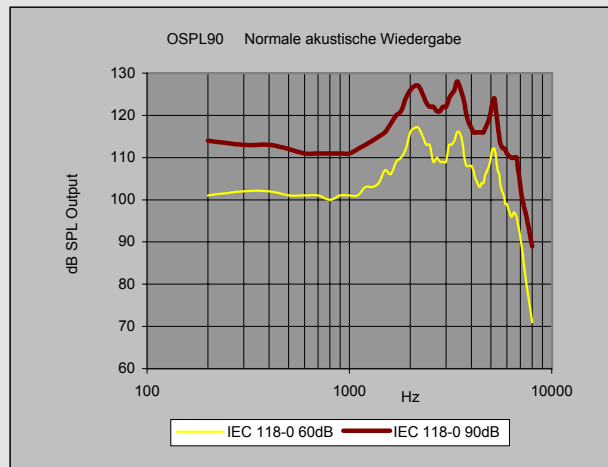

Programmierung:

mit Oticon Genie und Oticon 3 Kabel , Erkennung als syncro CIC

Hilfsmittelpositionsnummer: 13.20.03.0145

Technische Änderunaaen und Irrtümer vorbehalten