


Technische Daten

la belle BC D30/50/70

	la belle BC D70	la belle BC D50	la belle BC D30
Kanäle	16	16	16
Frequenzbänder programmierbar	16	16	
Programme	4	4	
In-situ Tongenerator	✓	✓	
Anpasssoftware speziell für BC Geräte	✓	✓	
Windgeräuschunterdrückung	✓	✓	
Adaptive Feedback Canceling	zweistufig	zweistufig	
Audioeingang	✓	✓	
Phonak Roger X Option	✓	✓	
Geräuschreduzierung	✓	✓	
Telefonspule	1	1	
Anzahl der Mikrofone	2	1	1
Lautstärkesteller	✓	✓	✓
Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB)	116 dB	116 dB	116 dB
Max. akusto-mechanischer Kraftpegel @60dB	48 dB	48 dB	48 dB
Frequenzbereich	250 - 6 000 Hz	250 - 6 000 Hz	250 - 6 000 Hz
Betriebsstrom	1,8 mA	1,8 mA	1,8 mA
Eingangsbezogenes Eigenrauschen	29 dB	29 dB	29 dB
Verzerrungen	< 3%	< 3%	< 3%

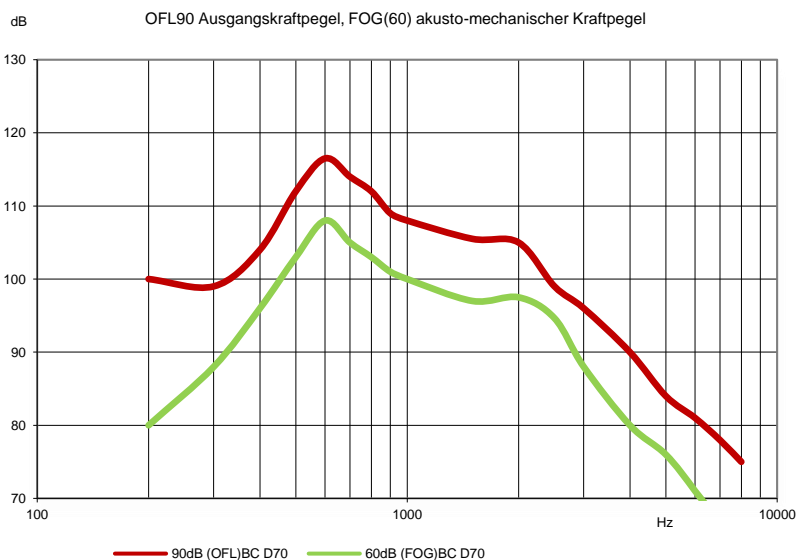

bruckhoff

an Audia Akustik brand

CE
0123