


Technische Daten

la belle BC D50/70

la belle BC D70

la belle BC D50

Kanäle	16	16
Frequenzbänder programmierbar	16	16
Programme	4	4
In-situ Tongenerator	✓	✓
Anpasssoftware speziell für BC Geräte	✓	✓
Windgeräuschunterdrückung	✓	✓
Adaptive Feedback Canceling	zweistufig	zweistufig
Audioeingang	✓	✓
Phonak Roger X Option	✓	✓
Geräuschreduzierung	✓	✓
Telefonspule	1	1
Anzahl der Mikrofone	2	1
Lautstärkesteller	✓	✓
Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB)	116 dB	116 dB
Max. akusto-mechanischer Kraftpegel @60dB	48 dB	48 dB
Frequenzbereich	250 - 6 000 Hz	250 - 6 000 Hz
Betriebsstrom	1,8 mA	1,8 mA
Eingangsbezogenes Eigenrauschen	29 dB	29 dB
Verzerrungen	< 3%	< 3%

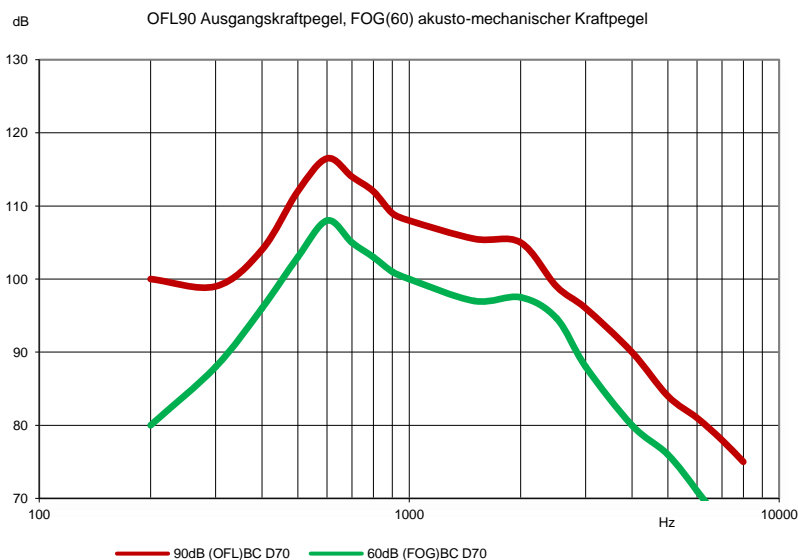

bruckhoff

an Audia Akustik brand

CE
0123