


la belle

la belle 410



la belle 410




- HdO-Brillenmodul, kalt formbar
- Digitales Hörsystem
- 4 Programme mit Taster wählbar
- 4-Kanal WDRC
- Automatische Hörsituationserkennung
- 12 Bänder zur Einstellung der Verstärkung
- MPO
- Rückkopplungsmanagement (bis zu -22dB)
- Rauschunterdrückungssystem (bis zu -13dB)
- Programmwechseltöne und Batteriewarnton
- Batterietyp 312
- Farben: gold-braun, silber-schwarz, anthrazit-schwarz
- Varianten: mono, stereo, CROS, BiCROS

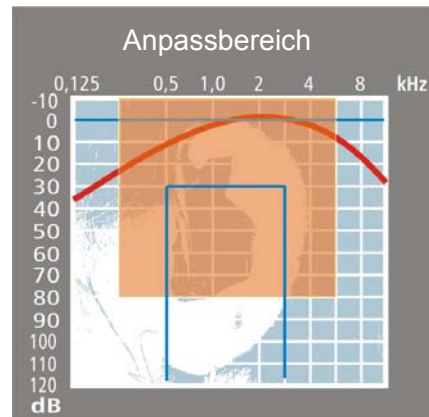

TECHNISCHE DATEN

		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Ausgangsschalldruckpegel SPL L_{Amax}	(dB)	132	126
Verstärkung max.	(dB)	58	54
Frequenzbereich	(Hz)	200-6500	200-6500
Äquivalentes Eigenrauschen	(dB)	20	21
Strom	(mA)	1,3	1,3

Bitte wenden

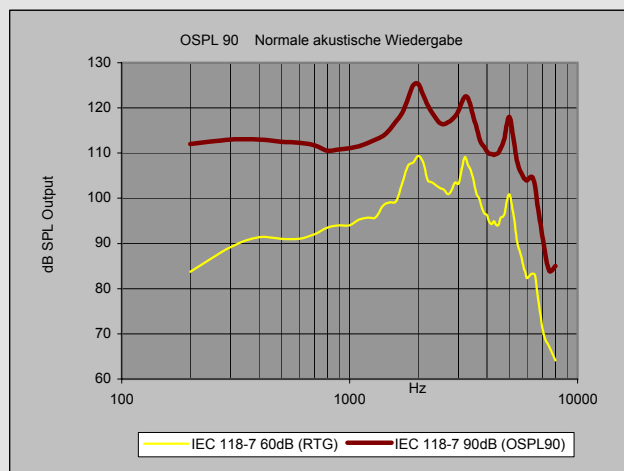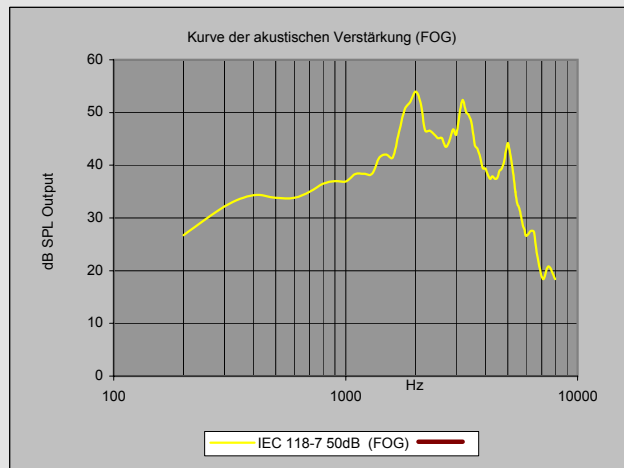

Bevor Sie den Programmierstecker einführen, entfernen Sie bitte die Schutzkappe der Programmierbuchse.

Programmierung:

mit Bruckhoff Anpasssoftware und Kabel Siemens Connexx für die CS44 Buchse der la belle

Hilfsmittelpositionsnummer: 13.20.03.1560 Bauartnummer: 2978

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten