


# la belle CL 210

la belle



## la belle CL 210




- HdO-Brillenmodul kalt formbar
  - 3 Programme mit Taster wählbar
  - 2 Kanal WDRC
  - automatische Hörsituationserkennung
  - 12 Bänder zur Einstellung der Verstärkung
  - MPO
  - Rückkopplungsmanagement (bis -17dB)
  - Programmwechseltöne und Batteriewarntöne
  - Batterietyp 312
  - sehr gute Übertragungseigenschaften dank Ex-Hörersystem\*
  - ideal für die offene Anpassung
  - wechselbarer Cerumendefenser
  - Schlauch warm formbar
  - Farben: silber-schwarz, anth.-schwarz, gold-braun
  - Varianten: mono, stereo, CROS, BiCROS
- \*Ex-Hörer = Hörer direkt im Gehörgang

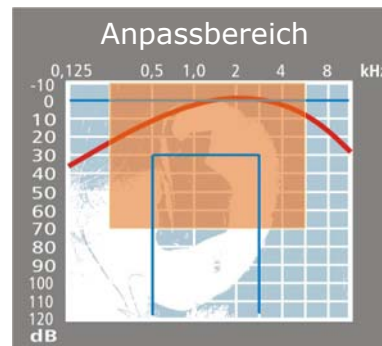

## TECHNISCHE DATEN

		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Ausgangsschalldruckpegel OSPL90	(db)	119	110
Verstärkung max. (FOG)	(dB)	49	42
Frequenzbereich	(Hz)	200-6000	200-6500
Eingangsbezogenes Eigenrauschen	(dB)	22	22
Strom	(mA)	1,2	1,2

Bitte wenden

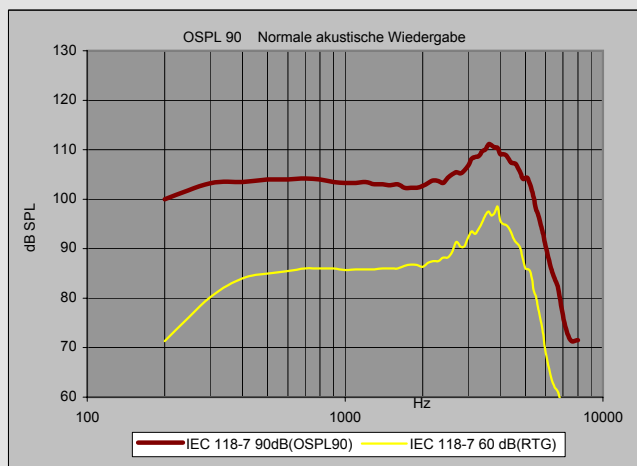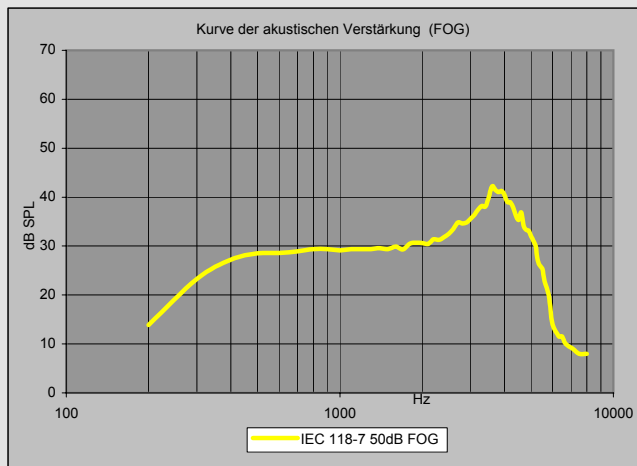

Bevor Sie den Programmierstecker einführen, entfernen Sie bitte die Schutzkappe der Programmierbuchse.

**Programmierung:**

mit Bruckhoff Anpasssoftware und Kabel Siemens CONNEXX

**Hilfsmittelpositionsnummer: 13.20.03.0321** Bauartnummer: 2977

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten