


la belle CL Savia





la belle CL Savia

- es stehen drei farbige Typen zur Auswahl
- feuchtigkeitsgeschützte Schallwandler
- einfache Montage
- passend zu fast allen Brillenmodellen
- sehr geeignet für die offene Versorgung
- modernes, zeitloses Design
- Ausführungen in Mono, Stereo, CROS, BiCROS und IROS
- Indikationsbereich von leicht bis mittel/hochgradige Hörstörungen
- Gerätevariante rechts/links
- Batterietyp 312
- volldigital
- 20 Bänder/Kanäle
- 5 Hörprogramme
- Ein-/Aus-Schalter
- automatische Lautstärkeinstellung
- Störgeräuschunterdrückung
- Windgeräuschunterdrückung
- Nachhallunterdrückung
- für "offene" Anpassung
- Rückkopplungsmanager
- Stummschaltung
- Fernbedienung:
 - VC
 - Programmwahlvolldigital
- Modul kalt formbar

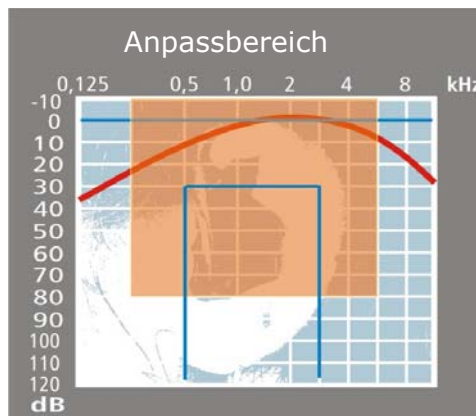

| TECHNISCHE DATEN | | | |
|---|------|----------------|----------------|
| | | DIN EN 60118-0 | DIN EN 60118-7 |
| Ausgangsschalldruckpegel SPL L_{Amax} | (db) | 126 | 114 |
| Verstärkung max. | (dB) | 55 | 47 |
| Frequenzbereich | (Hz) | 400 - 7000 | |
| Äqu. Eigenrauschen | (dB) | 18 | |
| Strom | (mA) | 1,1 | |

Bitte wenden

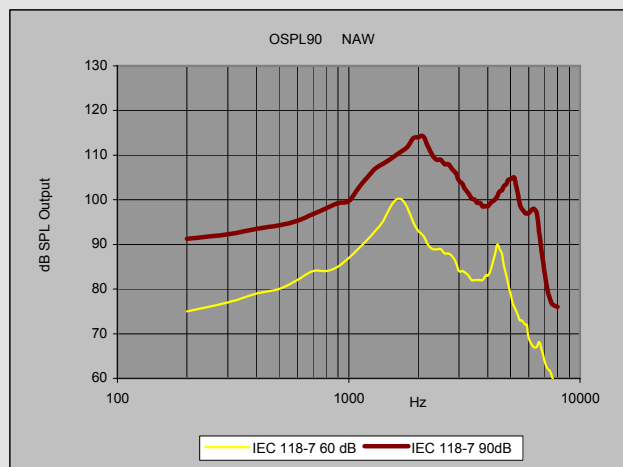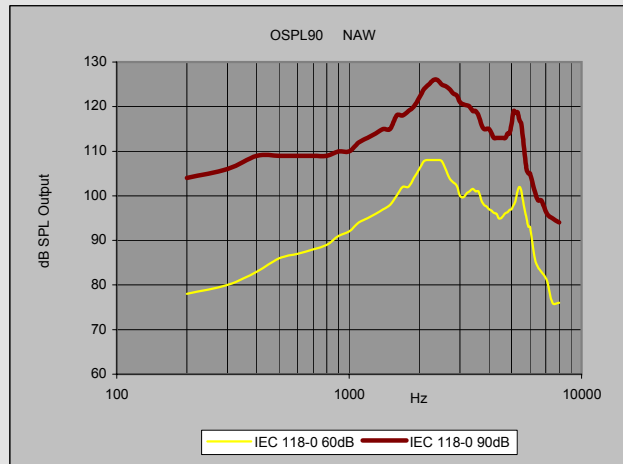

Programmierung:

mit iPFG und speziellem Savia-Kabel, Erkennung als Savia 22 ITC / HS dSZ

Hilfsmittelpositionsnummer: 13.20.03.xxx (in Einreichung)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten