


la belle CL Targa 2






la belle CL Targa 2

- es stehen drei farbige Typen zur Auswahl
- feuchtigkeitsgeschützte Schallwandler
- einfache Montage
- passend zu fast allen Brillenmodellen
- sehr geeignet für die offene Versorgung
- modernes, zeitloses Design
- Ausführungen in Mono, Stereo, CROS, BiCROS und IROS
- Indikationsbereich von leicht bis mittel/hochgradige Hörstörungen
- Gerätevariante rechts/links
- Batterietyp 312
- volldigital
- 2 Kanäle
- 3 Programme (Signaltöne bei Programmwahl)
- getrennte AGCi
- breitbandige AGCo
- MPO
- FDRC-Technik
- Rückkopplungsmanager
- einstellbare Trennfrequenz
- Einschaltverzögerung Audio Matic (Rückkopplungsunterdrückung während des Einschaltens)
- - aktivierbar/deaktivierbar
- Ein-/Aus über Programmwahltaster
- Modul kalt formbar

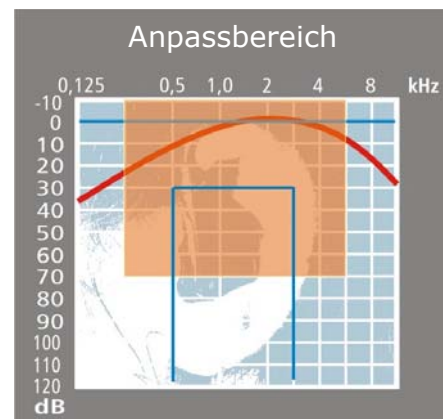

TECHNISCHE DATEN			
		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Ausgangsschalldruckpegel SPL L_{Amax}	(db)	132	125
Verstärkung max.	(dB)	56	50
Frequenzbereich	(Hz)	<100 - 7000	
Regeltiefe TC			12
Strom	(mA)	0,8	

Bitte wenden

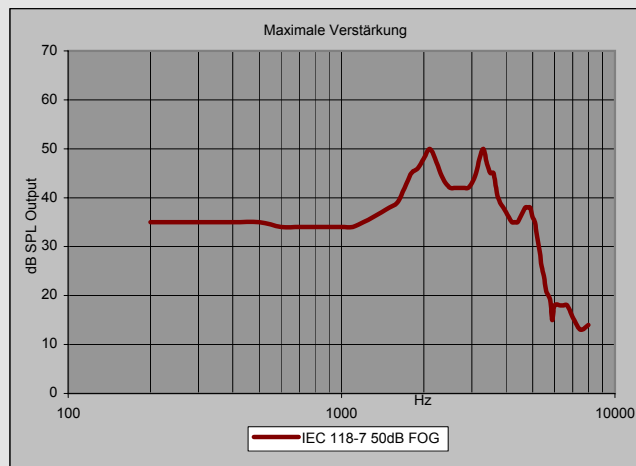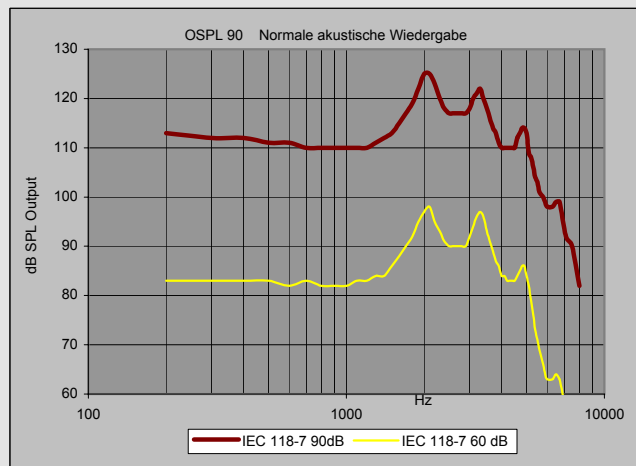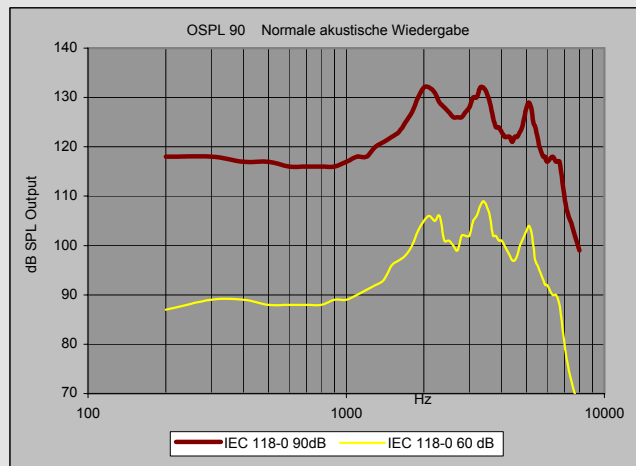

Programmierung:

CONNEXX mit Audiofit, Siemens-Programmierkabel, Erkennung als la belle Targa 2

Hilfsmittelpositionsnummer: 13.20.03.0144

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten