


la belle syncro




la belle syncro

- Volldigital
- Programmwahl über einen Taster
- 4 Programme (Signaltöne bei Programmwahl)
- Ein/Aus-Schalter
- 8 Kanäle
- TC (3x8)
- MPO
- Für „offene“ Anpassung (Open Ear Acoustics)
- Geräuschunterdrückung
- Sprachorientierte Kompression
- Rückkopplungsmanager
- Jingleton beim Batterie einsetzen
- Vollautomatische Funktion
- Batterietyp 312
- Farben: gold-braun, silber-schwarz, anthrazit-schwarz
- Varianten: mono, stereo, CROS, BiCROS
- Modul kalt formbar
- Schallschlauch warm formbar


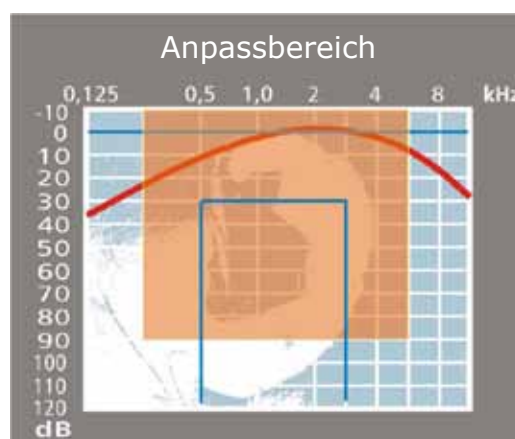


Bevor Sie den Programmierstecker einführen, entfernen Sie bitte die Schutzkappe der Programmierbuchse.



TECHNISCHE DATEN

		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Ausgangsschalldruckpegel SPL L_{Amax}	(db)	127	121
Verstärkung max.	(dB)	64	54
Frequenzbereich	(Hz)	<100 - 7000	
Äqu. Eigenrauschen	(dB)	22	12
Strom	(mA)	1,5	

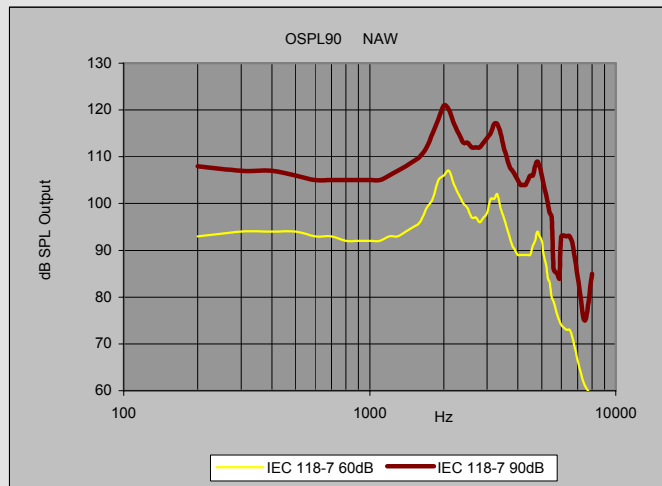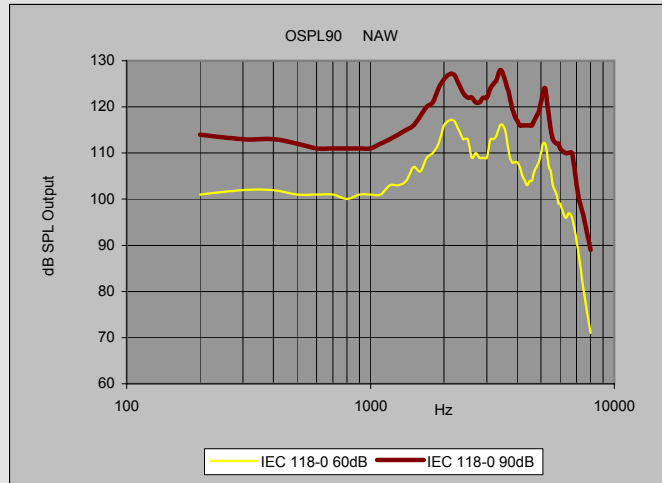

Programmierung:
mit Oticon Genie und Oticon 3 Kabel, Erkennung als syncro CIC
Hilfsmittelpositionsnummer:

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten