
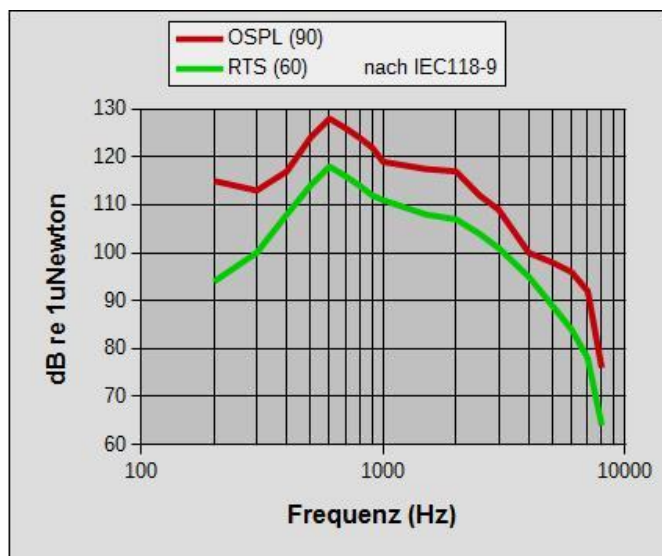


la belle BC 821 Junior Knochenleitung

WDRC	•
Feedback canceler	•
Noise reduction	•
MPO programmierbar	•
Trimmer TC	•
Lautstärkereglер	•
Frequenzbänder	12
Frequenzbänder fix	–
Frequenzbänder variable	•
Kanäle	8
Programme	4
Programmwahlтaster	•
Programmwahlton	•
Batteriewarnton	•
Data logging	•
Telefonspule	○
Mikrofon	2
Adaptiv directional	•
Externes Mikrofon	–
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusedeckelfarbe Standard	anthrazit
Gehäusedeckelfarbe Option	gold/silber
Position des Knochenhörers	unten
Anpassung mit Connex-Kabel	•
Fittingsoftware	bruckhoff
NOAH 4.4.0	•
NOAH Link	–
Batteriegröße 312	•
Batteriegröße 13	○
	○ = optional

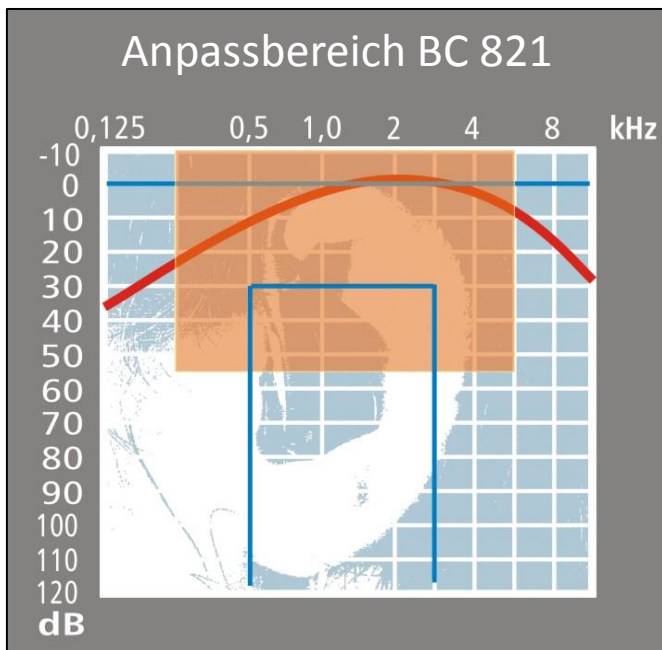

Technische Daten

		DIN IEC 118-9:1987
Max. Ausgangskraftpegel (OFL @90dB)	(dB)	128
Max. acousto-mechanischer Kraftpegel (FOG @60dB)	(dB)	58
Frequenzbereich	(Hz)	250-6000
Betriebsstrom	(mA)	1.8
Eingangsbezogenes Eigenrauschen	(dB)	29

A	Gehäusedeckel	G	Hörergehäuse
B	Programmierbuchse	H	Druckknopfzapfen
C	Lautstärkereglер		
D	Sicherungsschraube	I	Programmtaster
E	TC-Trimmer, innen	M1	Vorderes Mikrofon
F	Batterieklappe	M2	Hinteres Mikrofon

