


la belle BC 421

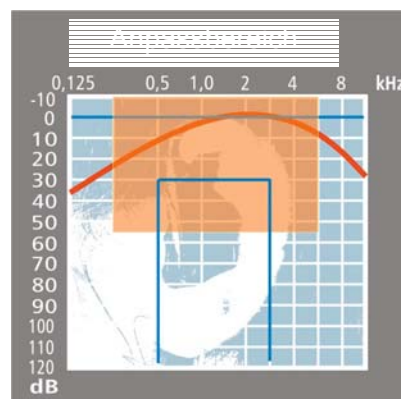


la belle BC 421, die Knochenleitungsbrille

- HdO-Brillenmodul kalt verformbar
- digitales Hörsystem mit 2 Mikrofontechnologie
- 4 Programme mit Taster wählbar
- 4-Kanal WDRC
- automatische Hörsituationserkennung
- Richtwirkung mit wählbarer Charakteristik oder automatische hörsituationsabhängige Richtwirkung
- 12 Bänder zur Einstellung der Verstärkung
- Lautstärkesteller VC
- Telefonspule
- MPO
- Rückkopplungsmanagement (bis zu -22dB)
- Rauschunterdrückungssystem
- Programmtöne und Batteriewarnton
- Batterietyp 312
- Farben: schwarz
- Deckelfarben silber, gold, anthrazit
- Messstab zur Eignungsprüfung einer optischen Brille

TECHNISCHE DATEN

		DIN IEC 118-9:1987
Ausgangskraftpegel OFL90max	(dB)	126
Max. akust.-mech. Verstärkung	(dB)	52
Frequenzbereich	(Hz)	200-5600
Strom	(mA)	1,2
Eingangsbezogenes Eigenrauschen	(dB)	20

Bitte wenden

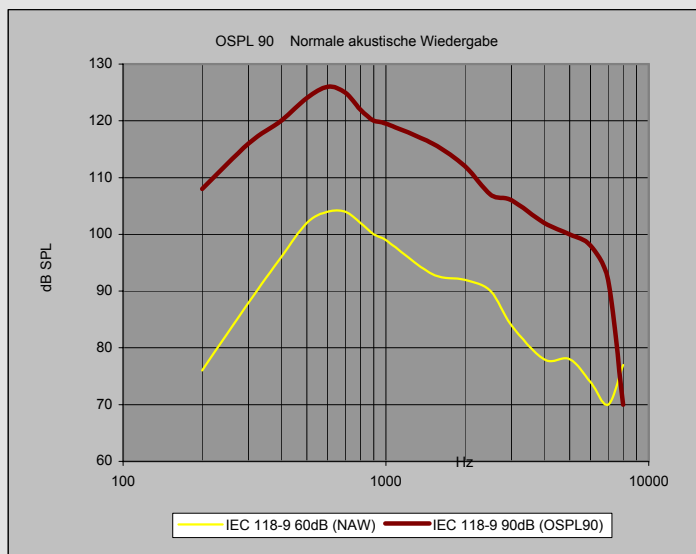

Programmierung:

mit Bruckhoff Anpasssoftware und Kabel Siemens Connexx

Hilfsmittelpositionsnummer: 13.20.05.0024 Bauartnummer 2994

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten